



**VF2
VF2MM**

Embutidoras electrónicas de mayor rendimiento; versión con retorcedor y mano mecánica (Hasta 2250 kgs/hr).

Higher performance, electronic fillers; optional with twister device (up to 2250 kg/h).



EB

Embutidoras electrónicas para pequeños productores que buscan los beneficios de cambiarse al embutido en continuo y al vacío (Producción hasta 2250 kgs/hr).

Electronic fillers for small manufacturers who are looking for the benefits of changing to continuous and vacuum filling process (production of up to 2250 kg/h).



EBI

Embutidoras hidráulicas de alta polivalencia, control electrónico de dosificación (Hasta 3.500 kgs/hr).

Multi-purpose hydraulic fillers, electronic dosing control (up to 3500 kg/h).



ECVA

Embutidoras hidráulicas de alta precisión, control electrónico de dosificación; combina lo mejor de ambas tecnologías (Hasta 7000 kgs/hr).

High-precision electronic dosing control hydraulic fillers, combines the best of both technologies (up to 7000 kg/h).



EBIH / EBIMM

Embutidoras hidráulicas de alta precisión, control electrónico de dosificación; combinan lo mejor de ambas tecnologías. Versión con retorcedor y mano mecánica (Hasta 4.800kgs/hr).


Hydraulic fillers with high electronic dosing control accuracy; combining the best of both technologies. Option with twister device (up to 4800 kg/h).

EBAE / EBAMME

Embutidoras electrónicas de última generación, con las más altas prestaciones del mercado y gran precisión. Versión con retorcedor y mano mecánica (Hasta 7000 kgs/hr).

State-of-the-art fillers, with the highest performances in the market and highly accurate. Option with twister device (Up to 7000 kg/h).



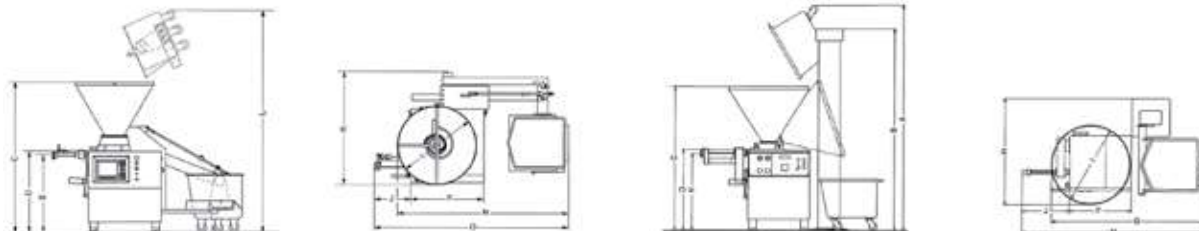

Modelos / Model	EB	VF2	VF2MM	EB1	EB1H	EB1MM	ECVA	EBAE	EBAMME	VFAE	VFAMME
A (cm)	226	226	226	196	294	294	294	294	294	294	294
B (cm)	200	200	202	255	264	264	264	264	264	264	264
C (cm)	167	167	176	189	198	198	198	198	198	204	204
D (cm)	105	105	105	107	107	107	107	105	105	110	110
E (cm)	100	100	101	102	102	102	102	102	102	106	106
F (cm)	68	68	68	85	97	97	99	95	95	100	100
G (cm)	150	150	176	201	209	209	210	206	206	227	227
H (cm)	99	99	108	135	137	137	138	140	140	150	150
I (cm)	76	76	76	104	104	104	104	104	104	104	104
J (cm)	-	-	48	-	-	48	-	-	60	-	60
K (cm)	-	-	-	147	146	146	149	151	151	155	155
L (cm)	-	-	-	302	310	310	310	310	310	310	310
M (cm)	-	-	210	-	-	250	-	-	251	-	255
N (cm)	-	-	-	214	210	210	203	206	206	210	210
O (cm)	-	-	-	-	-	270	-	-	251	-	255



Gama de accesorios Accessory range

- » Modelos con retorcedor y mano mecánica.
Models with twister device.
- » Kit especial para la producción de salchichas cóctel (20 a 45mm).
Special kit for cocktail sausage production (20 to 45mm).
- » Opción de tolvas de 100 a 270 lts según modelo.
100 to 270 lts hopper option depending on model.
- » Embudo de llenado de latas.
Can filling funnel.
- » Elevador hidráulico integrado o de columna.
Integrated hydraulic or column elevator.
- » Colgador automático.
Automatic hanger.
- » Alimentador de tripa.
Casing feeder.



Modelos / Model	EB	VF2	VF2MM	EB1	EB1H	EB1MM	ECVA	EBA	EBAMM	VFAE	VFAMME
Capacidad std. Tolva Std. Capacity Hopper (ltr.)	100	100	100	250	270	270	270	270	270	270	270
Producción nominal Nominal Production	2.250	2.250	2.250	3.500	4.800	4.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Funcionamiento Operation	Eléctrica Electrical	Electrónica con retorcedor Electronic with twister	Electrónica con retorcedor Electronic with twister	Hidráulica Hydraulic	Hidráulica de alta precisión High-Precision Hydraulic	Hidráulica con retorcedor Hydraulic with twister	Hidráulica de alta precisión High-Precision Hydraulic	Electrónica Electronic	Electrónica con retorcedor Electronic with twister	Electrónica con retorcedor Electronic with twister	Electrónica con retorcedor Electronic with twister
Potencia conexión Connection Power HP	5	5,5	11	6,5	12	14	14,5	14	20	14	20
Con Elevador integrado With integrated lift	-	-	-	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5