



Módulo pelador de salchichas para conectar a sistema de vacío centralizado.

Higiénico: Los restos de tripa son conducidos a través del circuito de vacío hasta la zona de recogida.

Versátil: provisto de ruedas, fácil traslado y dimensiones reducidas.

Standalone peeling module to connect to centralized vacuum system.

Hygienic: the casing waste are conducted through the vacuum circuit to the collection area.

Versatile: provided with castors, easy to move, reduced dimensions.




Nuevo sistema de corte  
Mejora el aspecto, elimina las marcas de corte.

New cutting system  
Improves aspect of sausages with almost no cutting marks.

Conector CAGE CLAMP® para tubos de vacío.

CAGE CLAMP® connector for direct plugging.

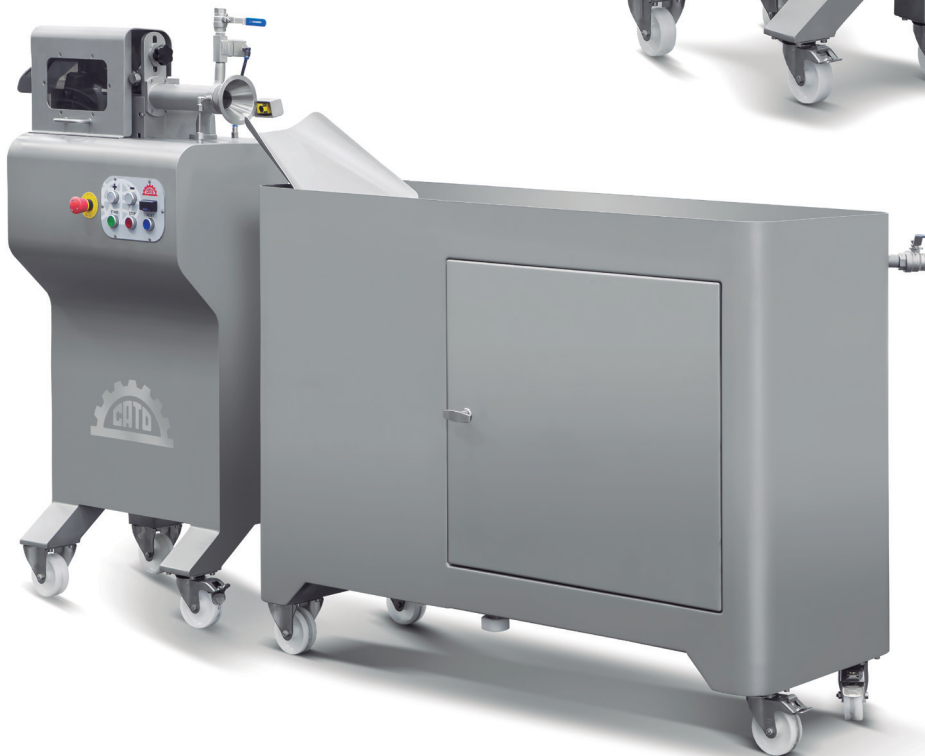

Opcional: módulo de succión, para zonas donde no se dispone de circuito de vacío, incluye bomba de aspiración (4HP) y depósito de recogida de tripa.

Optional: absorption unit for areas without vacuum circuit, includes pump (4HP) and recovery casing tank.

Dimensiones / Dimensions (cm)

PTF COMPACT		DEPÓSITO	
A (mm)	81	A (mm)	140
B (mm)	143	B (mm)	103
C (mm)	120	C (mm)	84
D (mm)	110	D (mm)	52
E (mm)	60		
F (mm)	45		

### Datos técnicos / Technical Data

Motor variador Converter motor	0.75 HP
Ø Máximo tripa Largest casing Ø	32 mm
Velocidad de pelado Peeling Speed	35-200 m/min
Consumo aire a 6 bar Air consumption at 6 bar	0.36 m <sup>3</sup> /min
Consumo vapor a 2-3 bar Steam consumption at 2-3 bar	16 Kg/h

